


## STRATOS 110

- Hochwärmedämmend  $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Beidseitig Flächenbündig mit absolut klarer Linienführung
- Dezent schmale Aussenansicht
- Bullige Massivholzansicht auf der Innenseite
- Verdeckter Beschlag MultiPower 150kg schon im Standard
- Drei umlaufende Dichtebenen
- Gesamtbautiefe 110mm
- Vollmassives schichtverleimtes 92mm-Fensterkante
- Ökologischer Werkstoff (PEFC-zertifiziert)
- Völlig ohne Verwendung von Schaummaterialien
- Holzart Fichte oder auch in Lärche, Eiche oder Meranti
- 3-fach-Glas mit  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Im Standard.
- Maximaler Kondensatzschutz mit Glaskante „Swisspacer V“
- Verriegelungen Maco MultiMatic mit Spaltlüftung, Fehlbedienungssperre und Flügelheber
- Pilzzapfen und Einbruch-Sicherheit A im Standard
- Aufrüstbar auf Einbruchschutz bis Klasse RC 2
- Perfekter Holzschutz mit Zwischenbeschichtung Intermedio
- Schlanke Ansichtsbreiten - mehr Glas mehr Lichteinfall
- Terrassentüren mit niedriger Schwelle
- Leibungsabdichtung zwischen Aluschale und Holz
- Dichtschuh zum Fensterbankanschluss
- Hinterlüftete Aluschale mit farbbeständiger Premium-Pulverbeschichtung




### Flächenbündig innen und aussen

Architektur pur. Der Rahmen kann völlig in der Leibung verbaut werden. Aussen mit schmalster Flügelsicht.

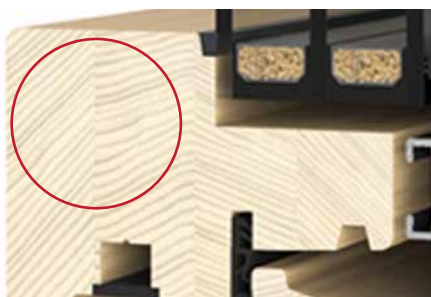

### Massives Holz

Zeigen was man hat. Bullig und kantig wirkt die Holzseite des Fensters. Die Beschläge sind natürlich vollverdeckt.

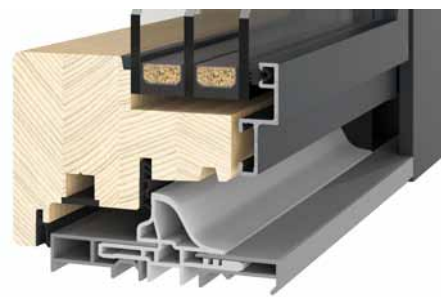

### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage